

RAGK

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

Технические Характеристики

Модель RAGK
Ротаметр

GS 01R01B07-00R-E

Настоящий тип ротаметра используется для измерения жидкостей и газов.

В конической стеклянной измерительной трубке свободно вращается поплавков. Прибор монтируется на вертикальном трубопроводе с направлением течения снизу-вверх. Измерение потока выполняется на основе положения верхней части поплавка и считывается с использованием стандартной шкалы измерительной трубки или присоединенной шкалы.

При изменении условий технологического процесса необходима замена шкалы новой шкалой, значения которой определяются путем расчетов.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Широкий выбор диапазона измерения
- Высокая точность измерений свободно вращающегося поплавка даже в случае измерения малых расходов
- Малое падение давления
- Зрительный контроль измеряемой среды
- Локальная индикация без использования энергопитания
- Возможность большого выбора шкал
- Дополнительный встроенный клапан
- Точный расчет шкалы при изменении технологической среды в соответствии с VDE/VDI 3513 с использованием таблицы расходов (код /PT)

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемые расходы:

- Вода (20°C) 0.002 л/ч до 630 л/ч
- Воздух (20°C) (1 бар абс.) 0.2 л/ч до 6300 л/ч

Диапазон измерений:

10:1 (20:1)

Измерительные трубки:

M3; K6; M6; K7; R7; M7

Класс точности:

согл. директиве VDI/VDI 3513, лист 2 ($q_G=50\%$); 1.6%

Измерительная трубка	Длина	Точность измерений согл. VDI/VDI 3513, лист 2 ($q_G=50\%$)	Погрешность стандартного расхода: полная шкала
K631-K743	75 мм	4% (для шарика 6%)	$\pm 4\%$ ($\pm 6\%$)
R741-R743	75 мм	6% (только с шариком)	$\pm 6\%$
M613-M622	150 мм	по запросу выше 4%	$\pm 4\%$
M624-M747	150 мм	по запросу выше 2.5%	$\pm 2.5\%$
M352-M357	150 мм	по запросу выше 2.5%	$\pm 2.5\%$

Максимальная температура:

- Материал фитинга SS: 100°C
- С кодом /MV: 130°C (не для PP-ротаметра)
- Материал фитинга PP: 80°C

Максимальное давление:

16 бар

Материал технологического соединения:

- Внутренняя резьба: PP или 1.4571 (для опции контроллера 1.4571)
- Врезное кольцо: 1.4571 или сталь
- Насадка: 1.4571 или сталь
- Соединение Swagelok: 1.4571

Материал фитинга:

Полипропилен; 1.4571

Материал прокладок:

Vupa
- С кодом /MV: ПТФЭ / Viton



С измерительной
трубкой K



С измерительной
трубкой M3

Исполнение (клапан):

с встроенным клапаном или без него

Длина (приблиз.):

90 мм; 165 мм или 175 мм

Вес:

0.3 до 1.2 кг в зависимости от исполнения (без подставки и контроллера)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ РЕЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСХОДА (Код /GI1 до /GI4)

(Только для поплавков из мю-металла или PVDF с ферритовым сердечником и потоком воды $Q_{min} > 0.004$ л/ч или воздуха 0.3 л/ч)

Тип:

Кольцевой индуктивный датчик с двумя устойчивыми состояниями

Источник питания:

4.5 В до 15 В DC (пост. тока)

Потребление:

согл. DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

Для поплавка, расположенного под кольцевым датчиком

< 1мА

над кольцевым датчиком

> 2.2 мА

Диапазон температуры:

-25°C до + 65°C (не типа Ex)

Защита:

IP 67

Электрическое соединение:

2 x 0.14 мм², с экраном
0.4 мм², длина 2 м

Электромагнитная совместимость (EMC):

DIN EN 61000-4-2 уровень 3
DIN EN 61000-4-3 уровень 2
DIN EN 61000-4-4 уровень 3
DIN EN 61000-4-6 уровень 2
DIN EN 55011 группа 1 / класс A

В общем случае RI20 совместим с указанными выше критериями. Однако в некоторых ситуациях переключатель может реагировать, переходя от состояния "off/выкл." в состояние "on/вкл.". В этих случаях заказчик должен убедиться, что этого не произойдет. Как правило, поведение устройства можно улучшить, увеличивая расстояние до источника электромагнитных излучений или изменяя положение кабеля.

(/KS1):
: -25° + 60°C
. 94/9/EG:


(/R1 R3)
(M3)

Тип D-/9664 Wehr
Год выпуска: в серийном номере RI20-10K/G или RI20-17K/G
Защита: Ex ia
Группа: IIC
Категория: 2
Взрывоопасная атмосфера: G
Температурный класс: T6
Номер сертификата: РТВ 03 АТЕХ 2111
Основные данные по безопасности: Uj = 12В ; li = 22мА ; Pi = 66мВт Li = 20мГн ; Ci = 200 нФ

или

смотрите сертификат для данных

СЕ-маркировка:



РЕЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСХОДА (Код /GM1 и /GM2)

(Только для измерительной трубки M3 и для поплавка с магнитом)

Тип: язычковый контакт с бистабильным переключением
Макс. напряжение переключения: 230 В
Макс. ток переключения: 0.6 А
Макс. емкость переключения: 12 В А или 12 Вт
Диапазон температуры: -10°C до + 70°C
Защита: IP 65
Внутренняя емкость: 0 нФ
Внутренняя индуктивность: 0 мГн
Электрическое соединение: LIYY 2 x 0.34 мм²; длина 1 м
Корпус: Полистирол
Вес: 35 г
Взрывобезопасность:
Искробезопасность в соотв. с EN 60079-11 раздел 5.7 "Простые электрические приборы".
Группа: IIC
Категория: 2
Взрывоопасная атмосфера: G
Температурный класс: T6
Параметры объекта: Uj = 15В ; li = 50мА ; Pi = 187мВт Li ≈ 0мГн ; Ci ≈ 0 нФ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ РЕЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСХОДА (Код опции /W__)

Тип: реле преобразователя согл. DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Источник питания: 230 В АС (перем. тока) (/W2_)
115 В АС (перем.тока) (/W1_)
24 В DC (пост. тока) (/W4_)
Коммутационная способность: 250 В АС (перем. тока) макс.; 4 А или 500 В А макс.
Выход реле: 1 или 2 переключающих контакта без напряжения
Взрывобезопасность: Искробезопасный [EEx ia] IIC согл. сертификату РТВ 00 АТЕХ 2081 (/W2_) РТВ 00 АТЕХ 2080 (/W4_)

без клапанов для снижения давления.
- Контроллер /R1 может работать с жидкостями с переменным входным или выходным давлением и газами с переменным входным давлением и постоянным противодавлением.

- Контроллер /R3 может использоваться для газов с колебаниями противодействия.

Макс. расход (жидкость): 100 л/ч

Макс. расход (газ): 3000 л/ч


Макс. температура: 80°C

Рекомендуемый перепад давления: > 400 мбар

Материалы:

Корпус	Диафрагма	Пружины
Хромоникелевая (CrNi) сталь	ПТФЭ	Хромоникелевая (CrNi) сталь


Характеристики управления:

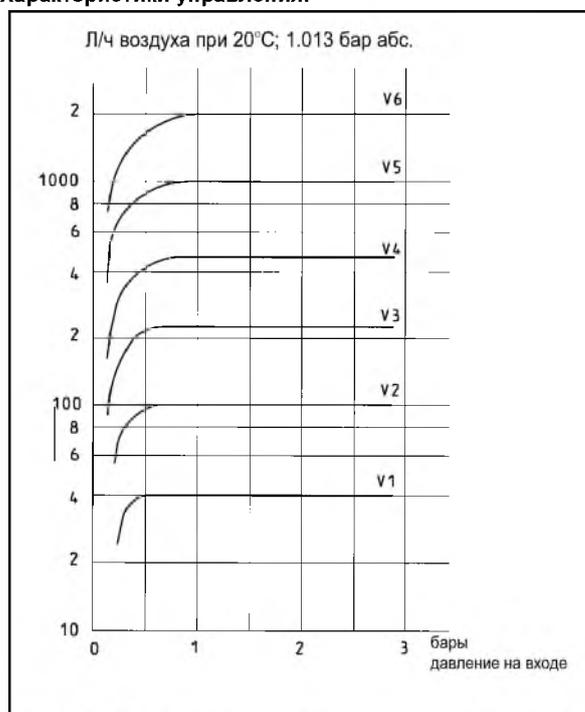

Кривые V1 до V6 показывают зависимость расхода от давления на входе для различных установок клапана. Противодействие на выходе (атмосферное давление) составляет 1 бар.

**ОПАСНАЯ ЗОНА
ЗОНА Ex**

РЕЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСХОДА GI
РОТАМЕТР RAGK, RAGL/GI

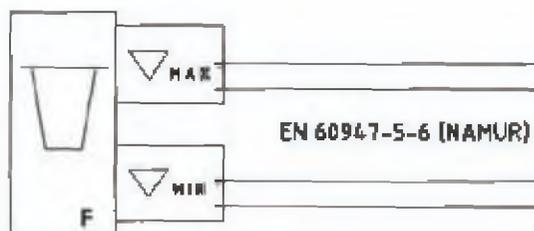

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ
И ПРОЦЕССА

T окр.ср.макс. = 60°C


R120-10, R120-17	
Ex IIC T6	
U _{max}	= 12В
I _{max}	= 22мА
P _{max}	= 66мВ
C _i	= 200нФ
L _i	= 20мГн
Токр.ср.макс.	= 60°C

ВНИМАНИЕ !
ЭТА КОНФИГУРАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗОН 1 И 2

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

КОД ОПЦИИ:
/W4В 24 В пост.тока
KFD2-SR2-Ex.W

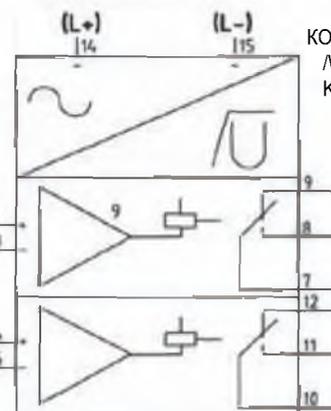

КОД ОПЦИИ:
/W2В 230 В пост.тока
KFA6-SR2-Ex.W

ИЗОЛИРОВАННЫЙ БАРЬЕР
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

KFD2-SR2-Ex2.W	
(EEx ib) IIC	
U _{max}	= 10,5В
I _{max}	= 13мА
P _{max}	= 34мВ
C _i	= 2140нФ
L _i	= 210мГн
Токр.ср.макс.	= 60°C
РТВ 00 АТЕХ 2000	

KFA6-SR2-Ex2.W	
(EEx ib) IIC	
U _{max}	= 10,6В
I _{max}	= 19,1мА
P _{max}	= 51мВ
C _i	= 2320нФ
L _i	= 97мГн
Токр.ср.макс.	= 60°C
РТВ 00 АТЕХ 1001	

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ — СОЕДИНЕНИЕ SR2-EX1W
ТИПА КОНЦЕВИКА "МАХ"

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

Технологическое соединение	Модель	Технологическое соединение				Материал технологического соединения	Материал держателя	Исполнение (клапан)	Длина/ диаметр измерительной трубки		
		Внутренняя резьба	Врезное кольцо	Насадка	Соединение Swagelok						
	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код			
1/4 "	RAGK41	T0	-	-	-	PP	PP	NNN; SAE; SBE; SAA; SBA	K6; K7; R7 M6; M7		
	RAGK41	R0	-	-	-	PP	PP				
6 мм	RAGK53	--	C0	--	--	SS;ST	PP				
	RAGK53	-	-	P0	-	SS	PP				
	RAGK53	-	-	-	W0	SS	PP				
8 мм	RAGK54	-	C0	P0	-	SS;ST	PP				
	RAGK54	-	-	-	W0	SS	PP				
10 мм	RAGK55	-	C0	-	-	SS;ST	PP				
	RAGK55	-	-	-	W0	SS	PP				
12 мм	RAGK56	-	C0	-	-	SS;ST	PP				
1/4 "	RAGK41	T0	-	-	-	SS	SS			GDE; GEE; GDA; GEA	M3
	RAGK41	R0	-	-	-	SS	SS				
6 мм	RAGK53	--	C0	P0	W0	SS	SS				
	RAGK54	-	C0	P0	W0	SS	SS				
10 мм	RAGK55	-	C0	-	W0	SS	SS				
12 мм	RAGK56	-	C0	-	W0	SS	SS				
3/8 "	RAGK42	T0	-	-	-	PP	PP				
	RAGK42	R0	-	-	-	PP	PP				
	RAGK42	-	-	P0	-	ST	PP				
10 мм	RAGK55	-	C0	-	-	SS;ST	PP				
12 мм	RAGK56	T0	-	-	-	SS;ST	PP				
3/8 "	RAGK42	T0	-	-	-	SS	SS				
	RAGK42	R0	-	-	-	SS	SS				
10 мм	RAGK55	-	C0	-	-	SS	SS				
12 мм	RAGK56	-	C0	-	-	SS	SS				
Технологическое соединение:	Внутренняя резьба NPT	-T0									
	Внутренняя резьба RP	-R0									
	Врезное кольцо		-C0								
	Насадка			-P0							
	Соединение Swagelok				-W0						
Материал технологического соединения:	Полипропилен					PP					
	1.4571					SS					
	Сталь					ST					
Материал держателя	Сталь						- PP				
	1.4571						- SS				
Исполнение	Без клапана							NNN			
Для трубок K6; K7; M6; M7	Клапан		Прокладка	Седло клапана				SAE SBE SAA SBA			
	Вход		Buna	Серебро							
	Вход		Viton	Серебро							
	Выход		Buna	Серебро							
	Выход		Viton	Серебро							
	Клапан		Прокладка	Седло клапана							
Для трубок M3	Вход		Buna	ПТФЭ			GDE GEE GDA GEA				
	Вход		Viton	ПТФЭ							
	Выход		Buna	ПТФЭ							
	Выход		Viton	ПТФЭ							
	Клапан		Прокладка	Седло клапана							
	Вход		Buna	ПТФЭ							
Вход		Viton	ПТФЭ								
Выход		Buna	ПТФЭ								
Выход		Viton	ПТФЭ								
Суффикс-код комбинации измерительная трубка-поплавок можно узнать из таблиц расхода								-XXXXX			
								-XXXXX			
Опции (см. отдельную таблицу)											

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ С КОМБИНАЦИЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА-ПОПЛАВКОВ ДЛЯ ВОДЫ / ЖИДКОСТЕЙ

Таблица расходов				Суффикс-код комбинации измерительная трубка-поплавок							
Вода / жидкость 20°C				Измерительная трубка			Поплавок				
Рекомендуемая комбинация Ряд 1		Альтернативная комбинация Ряд 2		-x	x	xx	x	-xx	x	x	x
Макс. расход	Падение давления *)	Макс. расход	Падение давления *)	Длина	Диаметр	Конус измерительной трубки	Шкала	Материал	Диаметр	Метка потока	Введение в поток
[л/ч]	[мбар]	[л/ч]	[мбар]	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код
1	2	-	-	K	6	31					
2.5	3	-	-	K	6	33					
4	4	-	-	K	6	34					
6	8	-	-	K	6	37					
10	4	-	-	K	7	41					
15	5	-	-	K	7	42					
26	6	-	-	K	7	43					
40	5	-	-	K	7	44					
63	8	-	-	K	7	47					
110	10	-	-	K	7	51					
10	4	-	-	R	7	41					
16	4	-	-	R	7	42					
25	5	-	-	R	7	43					
40	5	-	-	R	7	44					
63	6	-	-	R	7	47					
100	6	-	-	R	7	51					
0.025	1	0.054	2	M	6	13					
0.063	2	0.15	3	M	6	17					
0.16	3	0.36	4	M	6	22					
0.4	1	0.8	2	M	6	24					
1	2	2	3	M	6	31					
1.6	3	2.8	3	M	6	32					
2.5	4	4	4	M	6	33					
3.5	5	6	8	M	6	35					
4	2	6.3	4	M	7	34					
6.3	3	10	5	M	7	37					
10	3	16	5	M	7	41					
16	4	27	6	M	7	42					
25	5	44	6	M	7	43					
40	5	66	8	M	7	44					
63	10	100	10	M	7	47					
63	3	--	--	M	3	52					
160	10	100	5	M	3	52					
250	13	160	7	M	3	53					
400	15	250	10	M	3	54					
630	18	400	12	M	3	57					
Длина измерительной трубки	75 мм			K							
	150 мм			M							
Диаметр измерительной трубки	10 мм; 17 мм; 28 мм				x						
Конус измерительной трубки	См. таблицу расхода					x					
Измерительная трубка – средняя шкала	Шкала на измерительной трубке (деление в мм) ³⁾						G				
	Присоединенная шкала с делением в мм (рекомендуется) ⁵⁾						A				
	Измерительная трубка с делением только в мм						N				
Материал поплавка	1.4571							SS			
	Титан							TT			
	Мю-металл (для реле ограничения расхода /GI1; /GI2 и /GI4)							MU			
	PVDF (для реле ограничения расхода /GI2 до /GI4)							PD			
	Корунд							KR			
	Хромоникелевый шарик							SR			
	Полипропилен							PP			
	ПТФЭ (PTFE)							PF			
Диаметр поплавка	1.6 мм до 15.7 мм								x		
Метка потока	Жидкость									L	
	Коэффициент 0.4 (вода)									1	
	Коэффициент 0.63 (вода)									2	
	Коэффициент 1 (вода)									3	
Введение в поток	Без магнита										N
	С магнитом (для реле ограничения расхода /GM1 и /GM2)										M ²⁾

1) Для кодов /GI1 до /GI4 реле ограничения расхода

2) Для кодов /GM1 и /GM2 реле ограничения расхода

3) Код опции /MM указывается в случае, когда не требуется шкала в мм.

4) Максимальная вязкость 2 мПа·с

5) Не для кодов /GI1 до /GI4 реле ограничения расхода

*) Показанные значения падения давления являются пилотными значениями и могут отклоняться в зависимости от используемого расходомера. Другие комбинации измерительная трубка – поплавков, в которых используются другие материалы поплавка, а также рассматривается множество других измерительных диапазонов, предоставляются по запросу.

Чтобы выбрать ротаметр для другой среды и других технологических условий используйте программу определения размеров Durer v.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ С КОМБИНАЦИЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА-ПОПЛАВОК ДЛЯ ВОЗДУХА / ГАЗОВ

Таблица расходов				Суффикс-код комбинации измерительная трубка-поплавок								
Воздух 20°C, 1 бар абс. / газ				Измерительная трубка			Поплавок					
Рекомендуемая комбинация Ряд 1		Рекомендуемая комбинация Ряд 2		-x	x	xx	x	-xx		x	x	x
Макс. расход	Падение давления *)	Макс. расход	Падение давления *)	Длина	Диаметр	Конус измерительной трубки	Шкала	Материал	Материал	Диаметр	Метка потока	Введение в поток
[л/ч]	[мбар]	[л/ч]	[мбар]	Код	Код	Код	Код	Код ряд 1	Код ряд 2	Код	Код	Код
16	1	25	2	K	6	31						
40	1	55	2	K	6	33				B		
63	2	85	3	K	6	34				C		
100	3	140	5	K	6	37				D		
160	2	240	3	K	7	41		GL	TT;KR; PD ¹⁾			
250	2	360	3	K	7	42						
400	2	600	4	K	7	43						
630	3	1000	4	K	7	44						
1000	4	1600	5	K	7	47						
1600	7	2500	9	K	7	51						
3500	10	-	-	K	7	51		SS;MU ¹⁾	-			
1.9	1	3	2	M	6	13						
4.4	2	7	3	M	6	17		TT;KR	SS;MU ¹⁾	A	L	
10	3	17	4	M	6	22						
23	2	36	3	M	6	24						
50	2	80	3	M	6	31						
70	3	110	4	M	6	32				B		
100	4	160	4	M	6	33						
140	5	220	8	M	6	35						
180	3	260	5	M	7	34						
250	3	340	5	M	7	37		TT;KR; PD ¹⁾	SS;MU ¹⁾			
400	3	550	5	M	7	41				C		
630	4	900	6	M	7	42						
1000	5	1400	6	M	7	43						
1600	5	2200	8	M	7	44						
2400	10	3300	10	M	7	47				D		
1000	2	-	-	M	3	52						4
1600	3	-	-	M	3	52						5
2500	4	-	-	M	3	52		PP	-	3		6
4000	8	-	-	M	3	52						7
6300	11	-	-	M	3	53						N;M ²⁾
Длина измерительной трубки		75 мм		K								
		150 мм		M								
Диаметр измерительной трубки		10 мм		6								
		17 мм		7								
		28 мм		3								
Конус измерительной трубки		См. таблицу расхода		xx								
Измерительная трубка – средняя шкала		Шкала на измерительной трубке (деление в мм) ³⁾		G								
		Присоединенная шкала с делением в мм (рекомендуется) ⁴⁾		A								
		Измерительная трубка с делением только в мм		N								
Материал поплавка		1.4571						SS				
		Титан						TT				
		Мю-металл (для реле ограничения расхода /G11; /G12 и /G14) ...						MU				
		PVDF (для реле ограничения расхода /G12 до /G14)						PD				
		Корунд						KR				
		Полипропилен						PP				
		Стеклянный шарик						GL				
Диаметр поплавка		1.6 мм до 15.7 мм								x		
Метка потока		Газ									G	
		Коэффициент 6.3 (воздух)									4	
		Коэффициент 10 (воздух)									5	
		Коэффициент 16 (воздух)									6	
		Коэффициент 25 (воздух)									7	
Введение в поток		Без магнита										N
		С магнитом										M ²⁾

¹⁾ Для кодов /G11 до /G14 реле ограничения расхода

²⁾ Для кодов /GM1 и /GM2 реле ограничения расхода

³⁾ Код опции /MM выбирается в случае, когда не требуется шкала в мм.

⁴⁾ Не для кодов /G11 до /G14 реле ограничения расхода


*) Показанные значения падения давления являются пилотными значениями и могут отклоняться в зависимости от используемого расходомера.

Другие комбинации измерительная трубка – поплавок, в которых используются другие материалы поплавка, а также рассматривается множество других измерительных диапазонов, предоставляются по запросу. Чтобы выбрать ротаметр для другой среды и других технологических условий используйте программу определения размеров DUREP-v.

ОПЦИИ


Опции	Код	Описание	Ограничения
Маркировка	/B1	Табличка (SS)	Пластинка 12x40мм; макс. 45 цифр
	/B4	Промежуточный вариант	
	/B8	С маркировкой на табличке, предусматриваемой заказчиком	
	/BG	Отметки заказчика на шкале	
Реле ограничения расхода	/GI1	Индуктивный кольцевой датчик с двумя устойчивыми состояниями	Только для поплавка MU A_N
	/GI2	Индуктивный кольцевой датчик с двумя устойчивыми состояниями	Только для поплавка PD B_N или MU B_N
	/GI3	Индуктивный кольцевой датчик с двумя устойчивыми состояниями	Только для поплавка PD C_N
	/GI4	Индуктивный кольцевой датчик с двумя устойчивыми состояниями	Только для поплавка MU C_N, MU D_N; PD D_N
	/GM1	Магнитный контакт MIN	Только для поплавка с магнитом, трубка M3
	/GM2	Магнитный контакт MAX	
	/KS1	Искробезопасный по ATEX «ia»	
Взрывозащищенный тип	/H1	Сертификат обезжиривания	Только для кодов /GI1 до /GI4
	/P2	Сертификат соответствия с заказом согл. EN 10204: 2004-2.1	
	/P3	Как /P2 + протокол испытаний согласно EN 10204: 2004- 2.2	
	/PP	Протокол испытаний под давлением для системы измерения	
	/PT	С таблицей расходов для повторного вычисления	
Принадлежности измерительной трубки	/MM	Без шкалы технических единиц (1-10 или деление в мм) (без таблицы расходов для пересчета)	Для высоких температур (100°C до 130°C) Только с кодом SS материала держателя
	/MV	Прокладка Viton PTFE и уплотнительное кольцо Viton	
Принадлежности ограничителей поплавка	/S1	Пружинные ограничители, выполненные из SS 1.4571	
Принадлежности	/QA	Для монтажа	Не для кодов /GI1 до /GI4
	/QB	С резьбовыми отверстиями в верхней части соединителя для монтажа	
	/QF	Подставка	
Контроллер	/R1	Контроллер пред-давления 1.4571 (только с клапаном на входе; для газа с переменным пред-давлением и жидкостей с переменным пред- и противодавлением)	Не с измерительной трубкой M3
	/R3	Контроллер избыточного давления 1.4571 (только с клапаном на выходе; для газа с переменным противодавлением)	Не с измерительной трубкой M3
Источник питания для реле ограничения расхода (реле преобразователя)	/W1A	KFA5-SR2-Ex1.W / 115 В пер.тока, 1 канал	
	/W1B	KFA5-SR2-Ex2.W / 115 В пер.тока, 2 канала	
	/W2A	KFA6-SR2-Ex1.W / 230 В пер.тока, 1 канал	
	/W2B	KFA6-SR2-Ex2.W / 230 В пер.тока, 2 канала	
	/W4A	KFD2-SR2-Ex1.W / 24 В пост.тока, 1 канал	
	/W4B	KFD2-SR2-Ex2.W / 24 В пост.тока, 2 канала	

ГАБАРИТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК K6; K7; M6 И M7

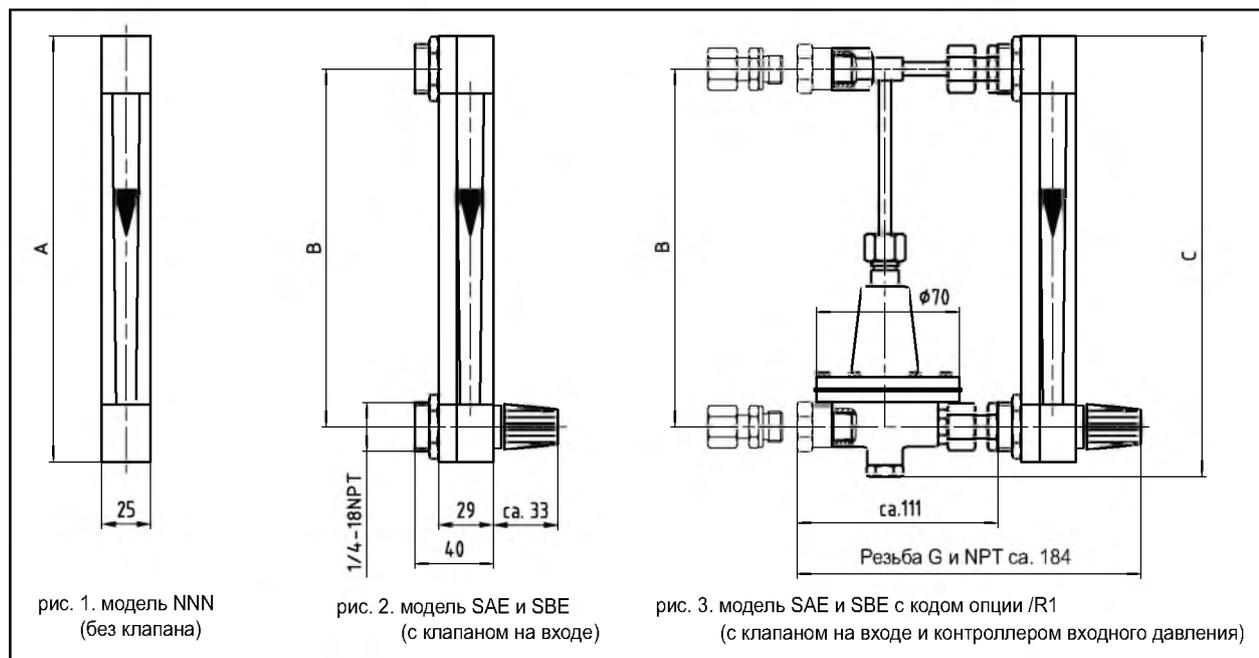

Измерительная трубка	Размеры [мм]			Вес [кг]	
	A	B	C	без контроллера	с контроллером
K6; K7	111	90	121	0.3	1.0
M6; M7	186	165	196	0.4	1.1

ГАБАРИТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ МЗ

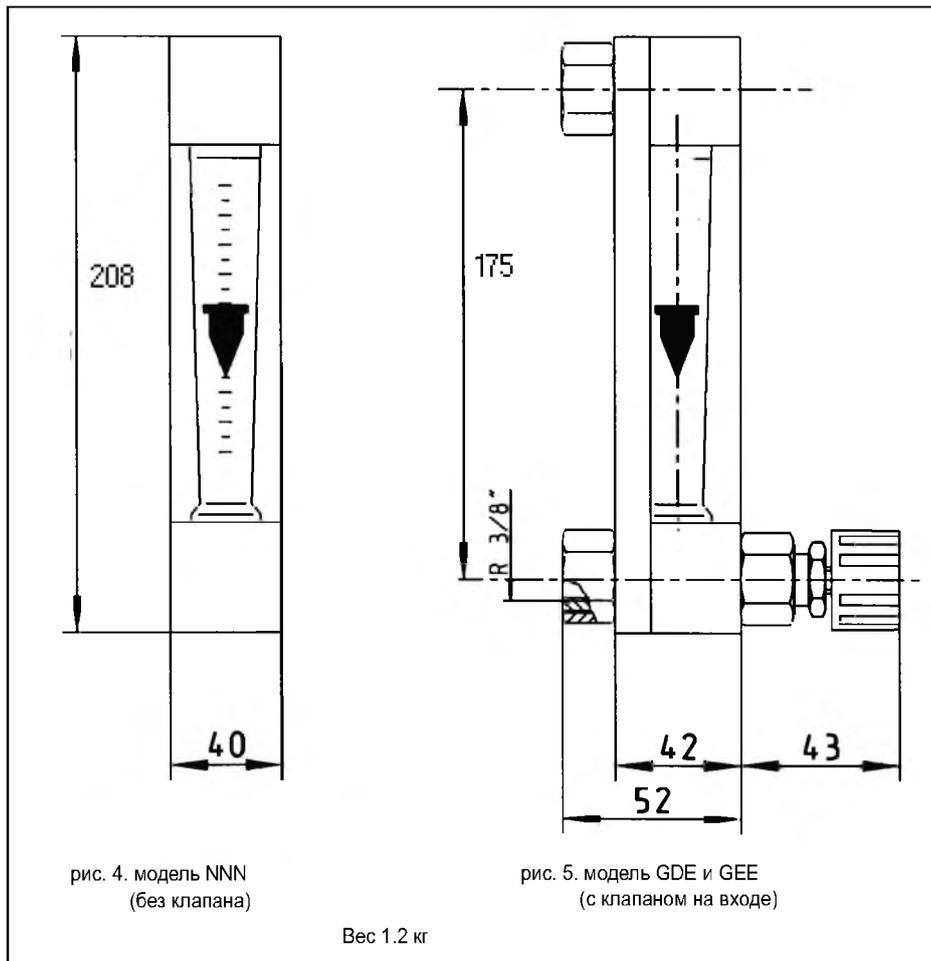

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93